



**GARANTIE ET INSTRUCTIONS
DE MONTAGE DU PÉDALIER
TSX**

GARANTIE VICES DE FABRICATION



ATTENTION

Il est indispensable de lire les instructions ci-dessous et de respecter les recommandations suivantes:

le cyclisme est une discipline qui peut occasionner des chutes ou des accidents. Aucun pédalier ne peut garantir l'utilisateur contre toute situation pouvant entraîner un risque de chute ou d'accident. Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous utilisez votre vélo. Obéissez à toutes les règles du code de la route et n'oubliez pas de porter un casque. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter en cas de besoin.

Objet : TIME SPORT INTERNATIONAL, garantit que ce pédalier est exempt de défauts aussi bien en ce qui concerne les matériaux utilisés, que dans la manière dont il a été réalisé.

Cette garantie, se limite strictement au remplacement de la pièce reconnue défectueuse par le service après-vente TIME.



Cette garantie ne concerne pas les produits TIME remis aux coureurs professionnels ou amateurs dans le cadre d'un sponsoring.

Durée : La garantie offerte par TIME est de 24 mois, uniquement au bénéfice du premier acheteur, contre les défauts de matières ou vices de fabrication. Elle s'applique uniquement aux pédaliers achetés auprès d'un détaillant TIME.

Limitations: La garantie TIME ne couvre pas l'usure du vernis de finition, les dommages ou défauts causés par une utilisation anormale, un manque d'entretien, un accident, une chute, ou par un non respect des recommandations contenues dans les notices d'utilisation jointes au produit.

Modifications: n'apportez aucune modification au pédalier, toute modification même partielle entraîne la perte de la garantie TIME.

Procédure : pour tout problème rencontré avec votre pédalier TIME TSX, il convient de prendre contact avec votre détaillant TIME.

Le magasin appellera le service après-vente TIME qui ouvrira un dossier de retour. Le détaillant TIME devra ensuite renvoyer le pédalier au service après-vente TIME accompagné de la facture d'achat.

Prise en charge : la prise en charge (ou non) de la garantie sera confirmée par le service après-vente TIME dès la réception du matériel. Toute expédition au service après-vente TIME est à la charge du client. Les frais de retour au revendeur seront eux pris en charge par la société TIME SPORT INTERNATIONAL si la réparation est traitée dans le cadre de la garantie.

Recommandations : TIME recommande de suivre scrupuleusement la notice de montage et d'utilisation du pédalier TIME TSX.

Tout manquement à ces règles de sécurité qui peuvent entraîner des accidents graves ou même mortels dégage automatiquement la responsabilité de la société TIME SPORT INTERNATIONAL.



Lors d'un choc ou d'une chute, le pédalier peut être soumis à des contraintes très importantes, susceptibles à plus ou moins long terme de provoquer des fissurations ou même une rupture de sa structure.

IL EST IMPÉRATIF SUITE À UN CHOC OU À UNE CHUTE DE PORTER VOTRE PÉDALIER CHEZ VOTRE DÉTAILLANT TIME POUR UN CONTRÔLE APPROFONDI.

AVERTISSEMENT : La garantie ne pourra fonctionner que si le volet détachable tamponné et signé par le revendeur agréé par TIME est retourné à TIME SPORT INTERNATIONAL par l'acheteur dans un délai de 10 jours à compter de la date d'achat. Le numéro du pédalier devra être inscrit sur le bon de garantie. Ce numéro se trouve à l'arrière de la manivelle.

Outils :

- Clé Torx T30 (plateaux) et de 8 mm (vis bout d'axe extracteur).
- Douille de serrage pour les cuvettes (Réf. Shimano TL-FC 33).
- Clé dynamométrique.

NOTICE TECHNIQUE

" Félicitations et merci de votre confiance, vous venez d'acquérir un pédalier TIME TSX"

Le pédalier TIME TSX est destiné à un usage routier.

Réalisé avec les meilleurs matériaux et le plus grand soin, la structure en carbone monobloc moulée autour d'une âme en aluminium garantit une résistance optimale des manivelles.

Le pédalier TIME TSX est composé d'un axe intégré en acier et de roulements externes assurant une meilleure longévité et une plus grande rigidité.

Type	Compact 50 x 34 (110 mm)
Boîte de pédalier	68 mm type BSC
Filetage	1"370 x 24 f (filetage à droite et filetage à gauche)
Structure	Carbone monobloc et âme aluminium
Manivelles disponibles	170 mm, 172,5 mm, 175 mm
Plateaux	Aluminium 7075 usinés CNC
Q factor	147 mm
Jeu de pédalier	Axe acier 24 mm intégré Cuvettes externes et roulements surdimensionnés
Ligne de chaîne	43,5 mm


MONTAGE

Il est important de s'assurer que le cadre est bien au standard BSC et que la largeur de la boîte de pédalier est de 68 mm.

Vérifiez le contenu de l'emballage.

Le pédalier doit être composé des éléments suivants :

- Une manivelle droite assemblée avec son axe (1)
- Une manivelle gauche (2)
- Une cuvette droite avec son roulement (3)
- Une cuvette gauche avec son roulement (4)
- Une entretoise centrale (5)
- Une rondelle de rattrapage de jeu (6)
- Une rondelle de bout d'axe (7)
- Une vis de bout d'axe (8)
- Rondelle pour extracteur (9)
- Un écrou extracteur (10)
- 2 rondelles de pédales (non représentées)

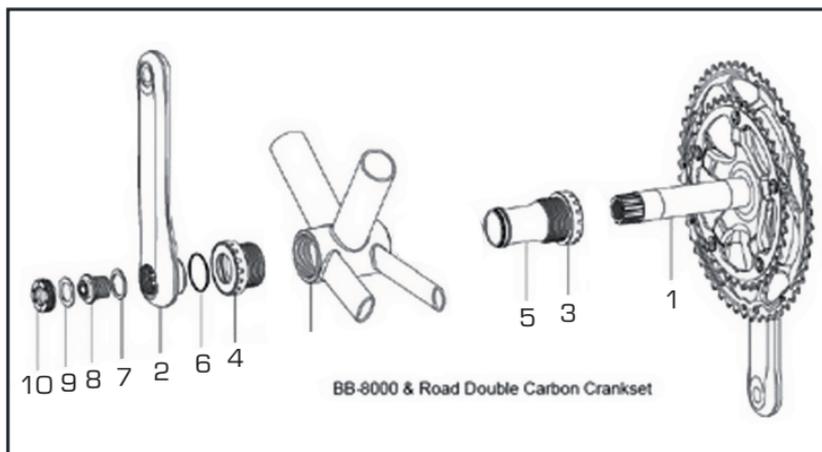




Assemblez l'entretoise centrale sur la cuvette droite (cuvette marquée R sur le côté de l'entretoise marquée R).



Effectuez le montage de la cuvette droite (R) sur le cadre (filetage à gauche) puis effectuez le serrage au couple préconisé (**40 - 50 Nm**) au moyen de la clé dynamométrique et de la douille de serrage.

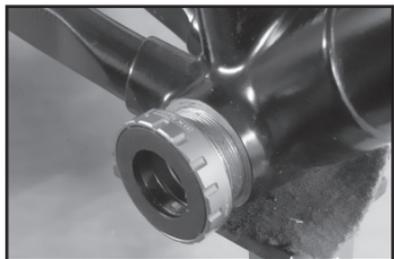

Effectuez le montage de la cuvette gauche (L) sur le cadre (filetage à droite) puis effectuez le serrage au couple préconisé (**40 - 50 Nm**) au moyen de la clé dynamométrique et de la douille de serrage.



Passez l'axe au travers du jeu de pédalier en ayant pris soin de graisser légèrement les portées des roulements.



Préparez la manivelle gauche en effectuant le montage de la vis de bout d'axe et de l'écrou extracteur et en respectant le positionnement des rondelles. Graissez l'ensemble.



Mettez en place la rondelle de rattrapage de jeu axial.




Effectuez le positionnement de la manivelle gauche sur l'axe.
Alignez les manivelles puis serrez la vis de bout d'axe en respectant le couple préconisé (45 - 55 Nm).



MONTAGE DES PÉDALES

Pour assembler les pédales, il est impératif de graisser légèrement le filetage des axes et d'interposer les rondelles prévues à cet effet. Serrez les axes de pédales au couple préconisé par le fabricant.

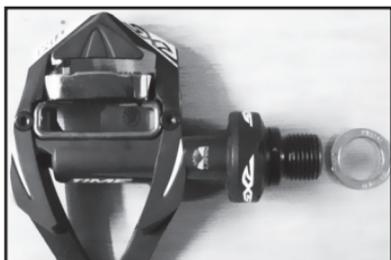



ENTRETIEN



Le pédalier TIME TSX ne demande pas d'entretien particulier. Néanmoins, un pédalier est une pièce très sollicitée. Il est donc impératif de vérifier régulièrement l'aspect de sa structure et toute anomalie doit être inspectée par votre détaillant ou par le service après-vente TIME.

En cas de chute ou de choc important, le pédalier doit impérativement être remplacé dans les meilleurs délais.









**WARRANTY AND ASSEMBLY
INSTRUCTIONS
TSX BOTTOM BRACKET**